

Pedrotti gabona szárító

EURÓPA LEGNAGYOBB TÍPUSKÍNÁLATTAL RENDELKEZŐ MOBIL-SZÁRÍTÓ GYÁRTÓJA, GABONANÖVÉNYEKRE ÉS OLAJOS MAGVAKRA

6 széria, melynek mindegyike más-más befogadó kapacitást tesz lehetővé, így közel 50 lehetőség közül lehet választani

Minden részletre kiterjedő opciós lista, mely magába foglalja a porleválasztót, hőcserélőt, teljes vagy részleges automata vezérlést, automata kenést elektromos szabályozással és vezérléssel, hidraulikus palástemelést, és hidraulikus kitérőcsiga állítást

Működtetés: traktorral vagy elektromotorral, olaj, vagy gáz tüzelés

Forgalmazza: DER-AGRO KFT.

4130 DERECSKE, Dózsa Gy. u. 17
Telefon: (+36) 30/303-7556
E-mail: deragro@freemail.hu

Gyártja: FRATELLI PEDROTTI s.r.l.
OLASZORSZÁG

Az Ön kereskedője



Pedrotti gabona szárító

- Több mint 30 év gyártási tapasztalat
- Külső és belső palást perforált, INOX rozsdamentes acélból
- Teljes körű és tökéletes igazodás a szárítandó terményekhez
- Nagy teljesítményű, alacsony zajkibocsátású porleválasztó
- Nagy szilárdságú alváz, SKF csapágyazás

- „CE” minősítéssel rendelkező gyártás

- Sokoldalú használhatóság, alkalmazható sokféle terményre – szójabab, repce, napraforgó, bab, borsó, kukorica, gabonafélék

- Önmagában működőképes: betárolás, tisztítás, szárítás, kitárolás egy berendezésben


- Elektromos és mechanikus biztonsági védelem

- Alacsony üzemanyagfogyasztás (kb. 10 l/t)

- Zárt égéstér hőálló inox anyagból, teljesen hőszigetelve

- Exkluzív kivitelű nyomásporlasztós olajégők két és hárompontos szabályzással

- Gázégők, csepp folyós üzemű, porlasztóval elpárolgatóval szerelve

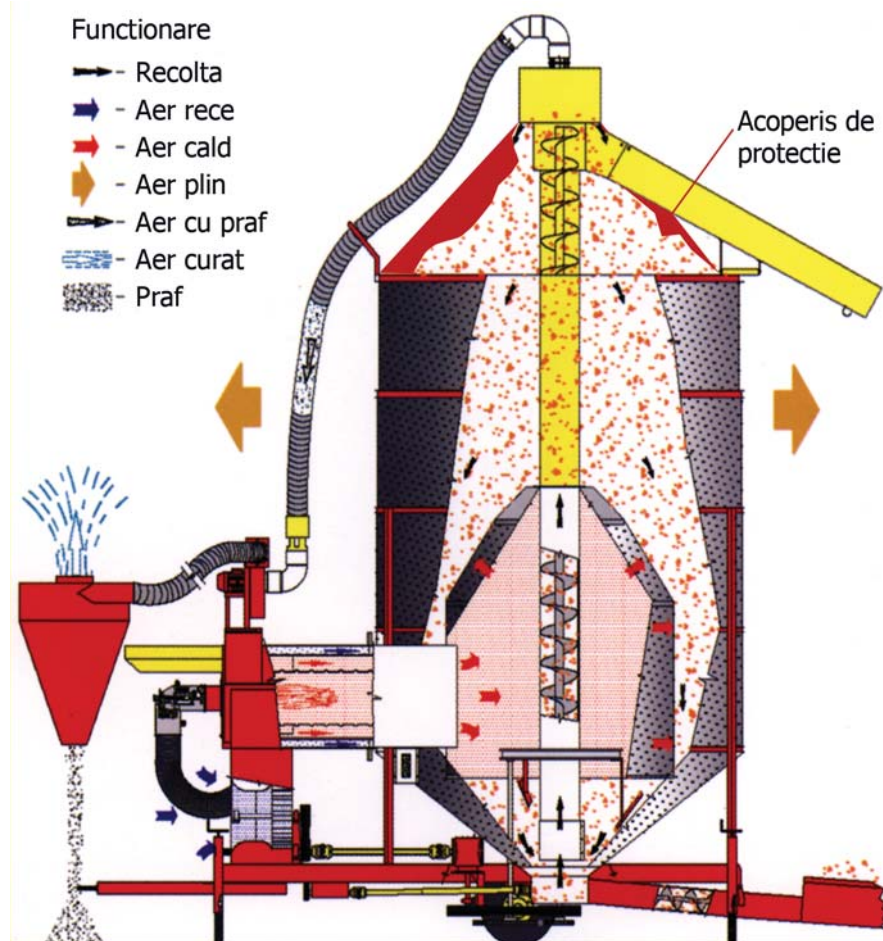

Európa legkeresettebb mobilszárítója





Junior Basic Range

Model (típus)	Magas-ság szállítási helyzetben (m)	Magas-ság munka helyzetben (m)	Széles-ség (m)	Teljes hosszúság működés közben (m)	Súly (kg)	Teljesít-mény igény KW (LE)	Kapacitás (0,70 fajsúlyú kukoricára vonatkoztatva)	Napi teljesít-mény 24%–14 %-ra történő szárításkor (t)
Basic 50	Not Tele-scopic	5.05	2.50	7.65 (4.95)	2.920	13 (35)	8.5 m ³ 5.5 t	26
Basic 90	Not Tele-scopic	5.95	2.50	7.65 (4.95)	3.090	15 (50)	12 m ³ 9.0 t	40
Junior 100	4.10	6.60	2.50	7.70 (5.00)	3.140	18 (50)	14 m ³ 10.0 t	45
Junior 120	4.10	7.10	2.50	7.70 (5.00)	3.290	18 (50)	17 m ³ 12.0 t	53
Basic 140	Not Tele-scopic	6.55	3.00	7.75 (5.35)	4.180	30 (65)	19 m ³ 14.0 t	65



Super Range

Model (típus)	Magas-ság szállítási helyzetben (m)	Magas-ság munka helyzetben (m)	Széles-ség (m)	Teljes hosszúság működés közben (m)	Súly (kg)	Teljesít-mény igény KW (LE)	Kapacitás (0,70 fajsúlyú kukoricára vonatkoztatva)	Napi teljesít-mény 24%–14 %-ra történő szárításkor (t)
Super100	4.10	6.60	2.50	7.70 (5.05)	3.750	23 (65)	14 m ³ 10.0 t	55
Super120	4.10	7.10	2.50	7.70 (5.05)	3.800	23 (65)	17 m ³ 12.0 t	60
Super 160	4.20	7.05	3.00	7.65 (5.35)	4.100	35 (70)	23 m ³ 16.0 t	80



MR - Middle Range

Model (típus)	Magas-ság szállítási helyzetben (m)	Magas-ság munka helyzetben (m)	Széles-ség (m)	Teljes hosszúság működés közben (m)	Súly (kg)	Teljesít-mény igény KW (LE)	Kapacitás (0,70 fajsúlyú kukoricára vonatkoztatva)	Napi teljesít-mény 24%–14 %-ra történő szárításkor (t)
MR 160	Not Tele-scopic	4.60	3.20	8.25 (6.25)	3.800	35 (80)	22 m ³ 16.0 t	80
MR 180	Not Tele-scopic	4.85	3.20	8.25 (6.25)	3.950	35 (80)	24.5 m ³ 18.0 t	90
Middle 160	4.65	7.25	3.00	7.90 (6.60)	4.250	30 (70)	23 m ³ 16.0 t	80
Middle 180	4.65	7.75	3.00	7.90 (6.60)	4.320	35 (75)	26 m ³ 18.0 t	80



Large Range

Model (típus)	Magas-ság szállítási helyzetben (m)	Magas-ság munka helyzetben (m)	Széles-ség (m)	Teljes hosszúság működés közben (m)	Súly (kg)	Teljesít-mény igény KW (LE)	Kapacitás (0,70 fajsú-lyú kukoricá-ra vonatkoz-tatva)	Napi teljesít-mény 24%-14 %-ra történő szárításkor (t)
Large 200	4.85	7.45	3.35	8.20 (6.85)	4.690	35 (80)	28 m ³ 20.0 t	115
Large 240	4.85	7.95	3.35	8.20 (6.85)	4.780	35 (80)	34 m ³ 24.0 t	125
Large 270	Not Tele-scopic	7.95	3.35	7.80 (5.80)	4.890	40 (85)	38 m ³ 27.0 t	130
Large 300	Not Tele-scopic	8.45	3.35	7.80 (5.80)	5.000	45 (90)	40 m ³ 30.0 t	135



XL Range

Model (típus)	Magas-ság szállítási helyzetben (m)	Magas-ság munka helyzetben (m)	Széles-ség (m)	Teljes hosszúság működés közben (m)	Súly (kg)	Teljesít-mény igény KW (LE)	Kapacitás (0,70 fajsú-lyú kukoricá-ra vonatkoz-tatva)	Napi teljesít-mény 24%-14 %-ra történő szárításkor (t)
XL 330	Not Tele-scopic	7.95	4.00	9.20 (7.20)	7.450	70 (130)	45 m ³ 33,0 t	150
XL 350	Not Tele-scopic	8.40	4.00	9.20 (7.20)	7.550	70 (130)	50 m ³ 35,0 t	160
XLM 350	5.40	8.70	4.00	9.60 (8.80)	7.600	70 (130)	50 m ³ 35,0 t	150
XL 400	Not Tele-scopic	8.90	4.00	9.20 (7.20)	7.750	70 (150)	57 m ³ 40,0 t	190
XL420	Not Tele-scopic	9.30	4.00	9.20 (7.20)	7.900	70 (150)	60 m ³ 42,0 t	195
XL 500	Not Tele-scopic	9.80	4.50	9.50 (7.50)	8.600	90	75 m ³ 50,0 t	235

